

CRAS

Voorraadprogramma

versie 1/07/2020

CRAS
WOODSHOPS

Velvet op voorraad bij Cras Woodshops



Over Velvet...

Meerlagenparket

In deze voorraadbrochure vindt u een selectie afgewerkte meerlagenparket van Velvet, op voorraad bij Cras Woodshops.

Velvet meerlagenparket is samengesteld uit 3 lagen:

- een toplaag in eik (3 of 4 mm - afhankelijk van de drager)
- een drager in naaldhout of multiplex
- een onderlaag in populier

- ✓ snel en eenvoudig te plaatsen
- ✓ plaatsklaar product (geölied/gelakt)
- ✓ geen ondervloer nodig (verlijming aan te raden)
- ✓ budgetvriendelijk



3-ply

dikte
15
mm

- toplaag eik 4 mm
- drager in naaldhout
- onderlaag in populier

tand en groef aan de vier zijden
breedte 148 of 189 mm
lengte 1860 mm



Multiplex

dikte
14
mm

- toplaag eik 3 mm
- drager multiplex
- onderlaag in populier

tand en groef aan de vier zijden
breedte 189 mm
lengte 1860 mm

Sawn, not sliced

Velvet meerlagenparket herken je meteen aan de mooie, kwalitatieve en stabiele toplaag. Die toplaag wordt bekomen door middel van verzaging (sawn) van de stam en niet door het snijden (slicen) van de toplaag.

Het verzagen van stammen kan op 2 manieren. Bij de eerste methode wordt de stam in 4 kwartieren gezaagd. Na het overdrogen worden er dan toplagen gezaagd. Bij de tweede methode wordt het hout onmiddellijk verzaagd in (top) lagen en vervolgens oven gedroogd. Het hout zelf blijft op zijn normale sterkte, en is dus veel stabiel.

Slicen : bij het slicen wordt de boomstam in water gedompeld om het hout zachter te maken zodat het versneden kan worden. Nadien wordt de stam afgerold. Deze techniek heeft het grote nadeel dat de originele structuur van het hout zich niet volledig herstelt. Het hout is gevoeliger voor putten, beschadigingen en delaminatie.

Uitsorteringen

Uit het brede spectrum aan kleurvariaties, knoopjes en houttekeningen sorteerde Velvet 3 houtkeuzes. Van rustig over natuurlijk tot levendig... Aan u de keuze !



ABC: een mix van uitsorteringen AB en BC, heeft een karaktervol uiterlijk en heeft een grotere kans op spintaandeel.

Naturals


5

'Naturals'


afwerkingen
op voorraad

De tinten van de 'Naturals' collectie sluiten nauw aan bij de natuurlijke uitstraling van het eikenhout. De twee lagen kleurolie beschermen de vloer en zorgen voor een eenvoudig te onderhouden oppervlak. Deze collectie is klaar voor onmiddellijk gebruik.



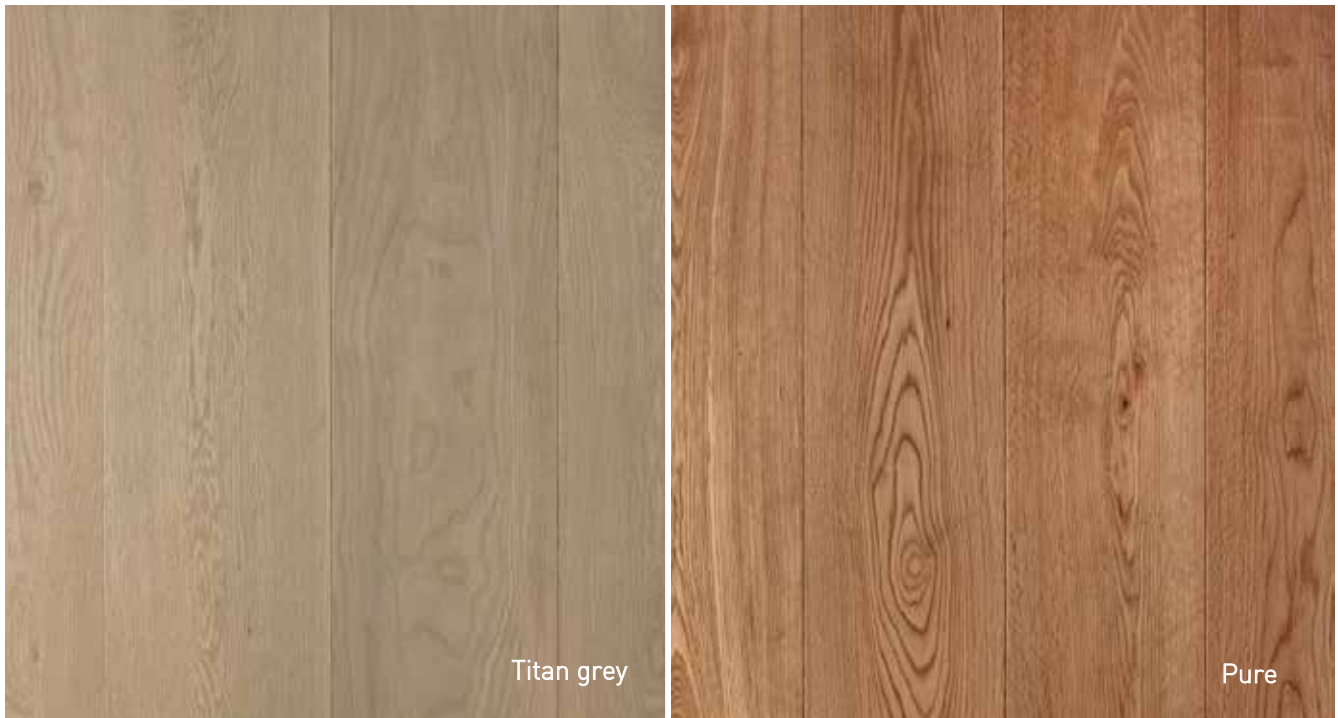

Afwerking	3PLY 15/4 x 189 x 1860	3PLY 15/4 x 148 x 1860	MTX 14/3 x 189 x 1860	MTX 10/2.5 x 148 x 1860
Natural	AB / BC	AB	AB+ / BC	
Smoke	AB / BC	AB	AB+ / BC	
Oyster	AB / BC	AB	AB+ / BC	
Titan Grey	AB / BC	AB	AB+ / BC	
Pure	CD			
BRUT	A / AB+ / AB / BC	AB / BC	AB+ / BC	BC
Pakinhoud	6 planken per Pak (2,11m ² /p)	8 planken per Pak (2,2 m ² /p)	6 planken per Pak (2,11m ² /p)	8 planken per Pak (2,2m ² /p)

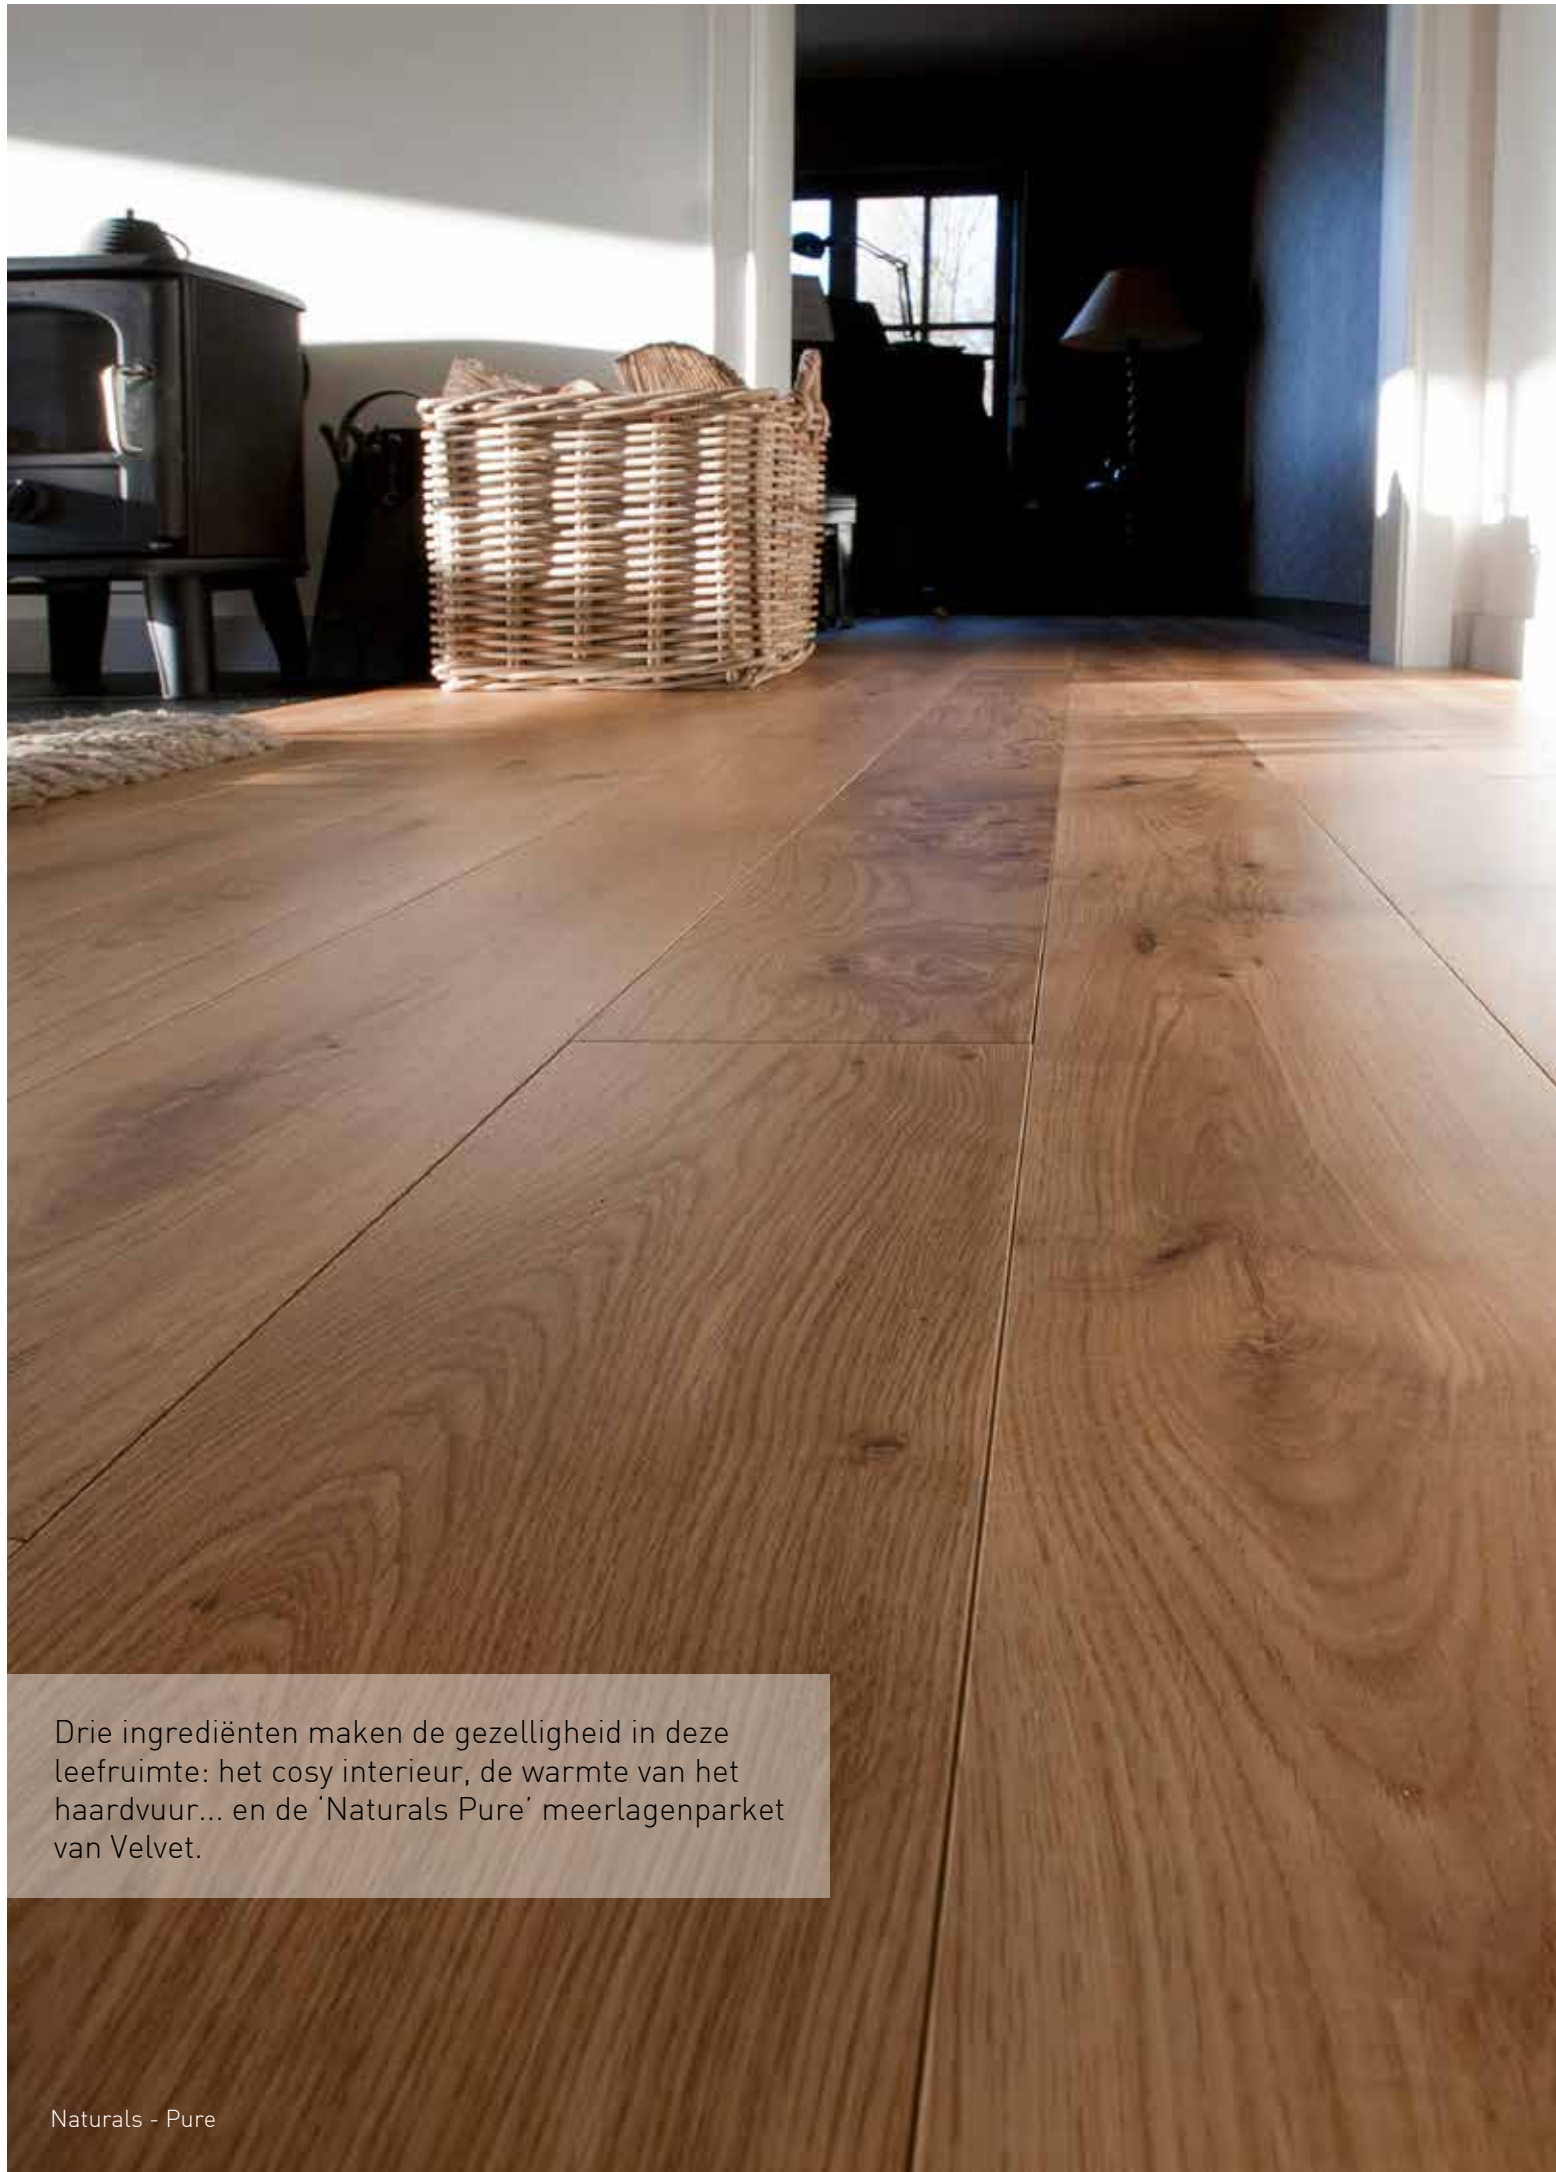

Drie ingrediënten maken de gezelligheid in deze leefruimte: het cosy interieur, de warmte van het haardvuur... en de 'Naturals Pure' meerlagenparket van Velvet.



Naturals - Titan Grey



Naturals - Natural

Tuscany

4

'Tuscany'


afwerkingen
op voorraad

De vloeren in de collectie 'Tuscany' hebben een geselecteerde toplaag in eik met kleurverschillen, knopen tot 30 mm en spint toegelaten. Deze vloeren zijn licht geborsteld en zijn afgewerkt met een UV finish, extra matte vernis.





Afwerking	3PLY 15/4 x 189 x 1860	3PLY 15/4 x 148 x 1860	MTX 15/4 x 190 x 1900	MTX 10/2.5 x 148 x 1860
Firenze	ABC		ABC	
Carrara	ABC		ABC	
Lucca	ABC			
Arezzo	ABC			

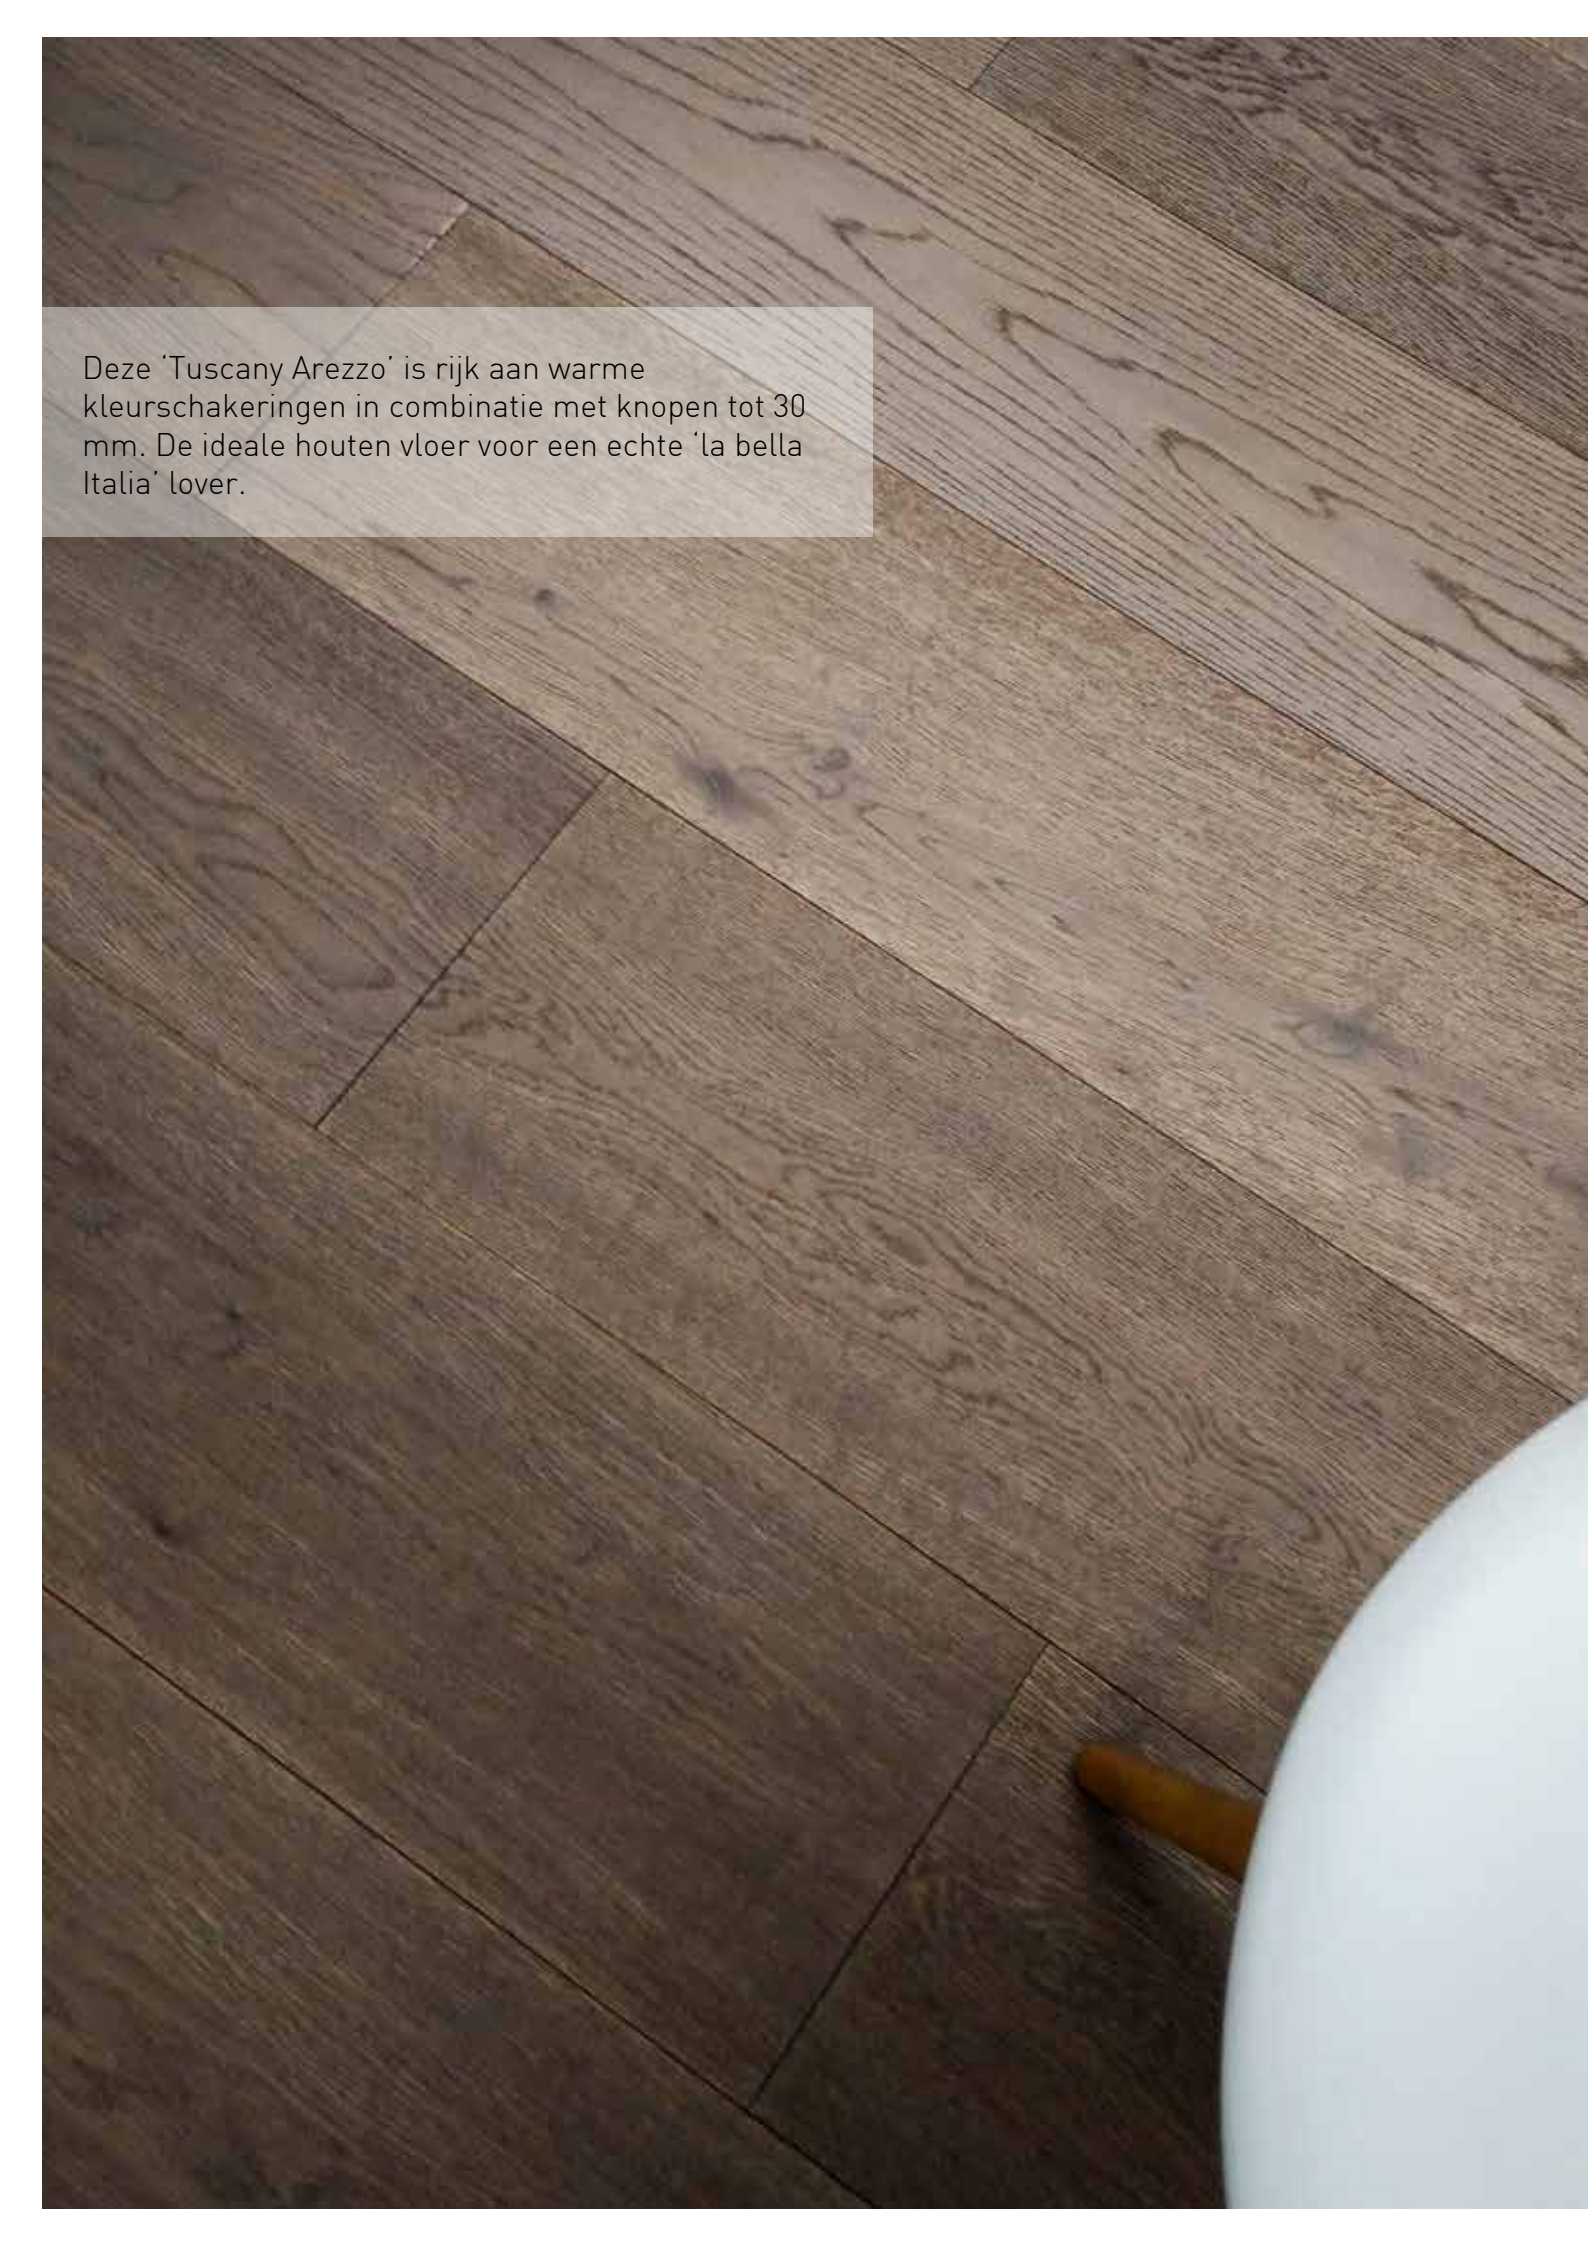

Deze 'Tuscany Arezzo' is rijk aan warme kleurschakeringen in combinatie met knopen tot 30 mm. De ideale houten vloer voor een echte 'la bella Italia' lover.





Plaatsing en toebehoren



Installatiemateriaal

- Installatieset (aanslagblok - afstandsblokjes - slagijzer)
- Eventueel hamer, potlood, zaag, breekmes, meter
- Lijm en lijmkam
- Indien nodig ook vochtscherm, primer en/of egalisatie

Vorbereiding plaatsing

Omgevingsvoorwaarden bij plaatsing

- De luchttemperatuur in de betrokken ruimte mag niet lager zijn dan +16°C en is bij voorkeur begrepen tussen +16°C en +21°C.
- De Relatieve Vochtigheid (R.V.) in de ruimte mag niet groter zijn dan 60 % en niet lager dan 40 %.
Deze grenswaarden mogen slechts gedurende een beperkte periode optreden.
Bij voorkeur bedraagt R.V. 40 a 55 % voor een luchttemperatuur van ca. +20°C. (zie ook TV 218 van het WTCB).
- Het vochtgehalte van het hout dient in evenwicht te zijn met de R.V. van de binnenlucht, hetzij normaliter begrepen tussen de 8 en 12 %.

Eisen gesteld aan de ondergrond waarop men plaatst

- Vlakheid: een rechtstreekse verlijming op de ondergrond vereist een vlakheid (Norm = max. 3 mm onder de lat van 2 m), zie voorschriften en meetwijze TV 218 van het WTCB.
- Ondergrond moet droog en blijvend droog zijn.

Maximaal toegelaten vochtpercentages van de ondergrond: (te meten met een Carbide meter)


- Cementgebonden dekvloer zonder vloerverwarming: ≤ 2,0 %
- Cementgebonden dekvloer met vloerverwarming: ≤ 1,8 %
- Anhydriet gietdekvloer zonder vloerverwarming: ≤ 0,5 %
- Anhydriet gietdekvloer met vloerverwarming: ≤ 0,3 %
- Multiplex: ≤ 10%, voor de waarden van OSB en andere plaatmaterialen verwijzen wij naar TV 218 van het WTC.
De panelen mogen geen doorbuiging vertonen en dienen volledig brut te staan. Indien niet het geval, eerst de panelen opruwen en stofvrij maken alvorens verlijming.

Extra aandachtspunten voor ondergrond

- Opstijgend dampvocht moet altijd vermeden worden. Indien op gelijkvloers geen dampscherm in de vloeropbouw aanwezig is, breng dan Triblock P aan om het dampvocht te blokkeren. Bij een dekvloer met vloerverwarming wordt geen dampscherm meer aangebracht bovenop deze dekvloer, omdat er al een dampscherm onder de vloer verwarming aanwezig moet zijn.
- Minimale mechanische karakteristieken: de ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn. De ondergrond mag geen scheurvorming vertonen.
- Algemene reinheid van de ondergrond (geen stof, vuil, olie, verf- of lijmresten, gips- en stucwerk, etc.); de ondergrond moet vrij zijn van losse delen en verontreinigingen die een goede hechting kunnen belemmeren.

Toebehoren en afwerking

- Lijm: Mapei S 948 en S 955
- Plinten 12x68 mm beschikbaar in alle kleuren & schilderplinten

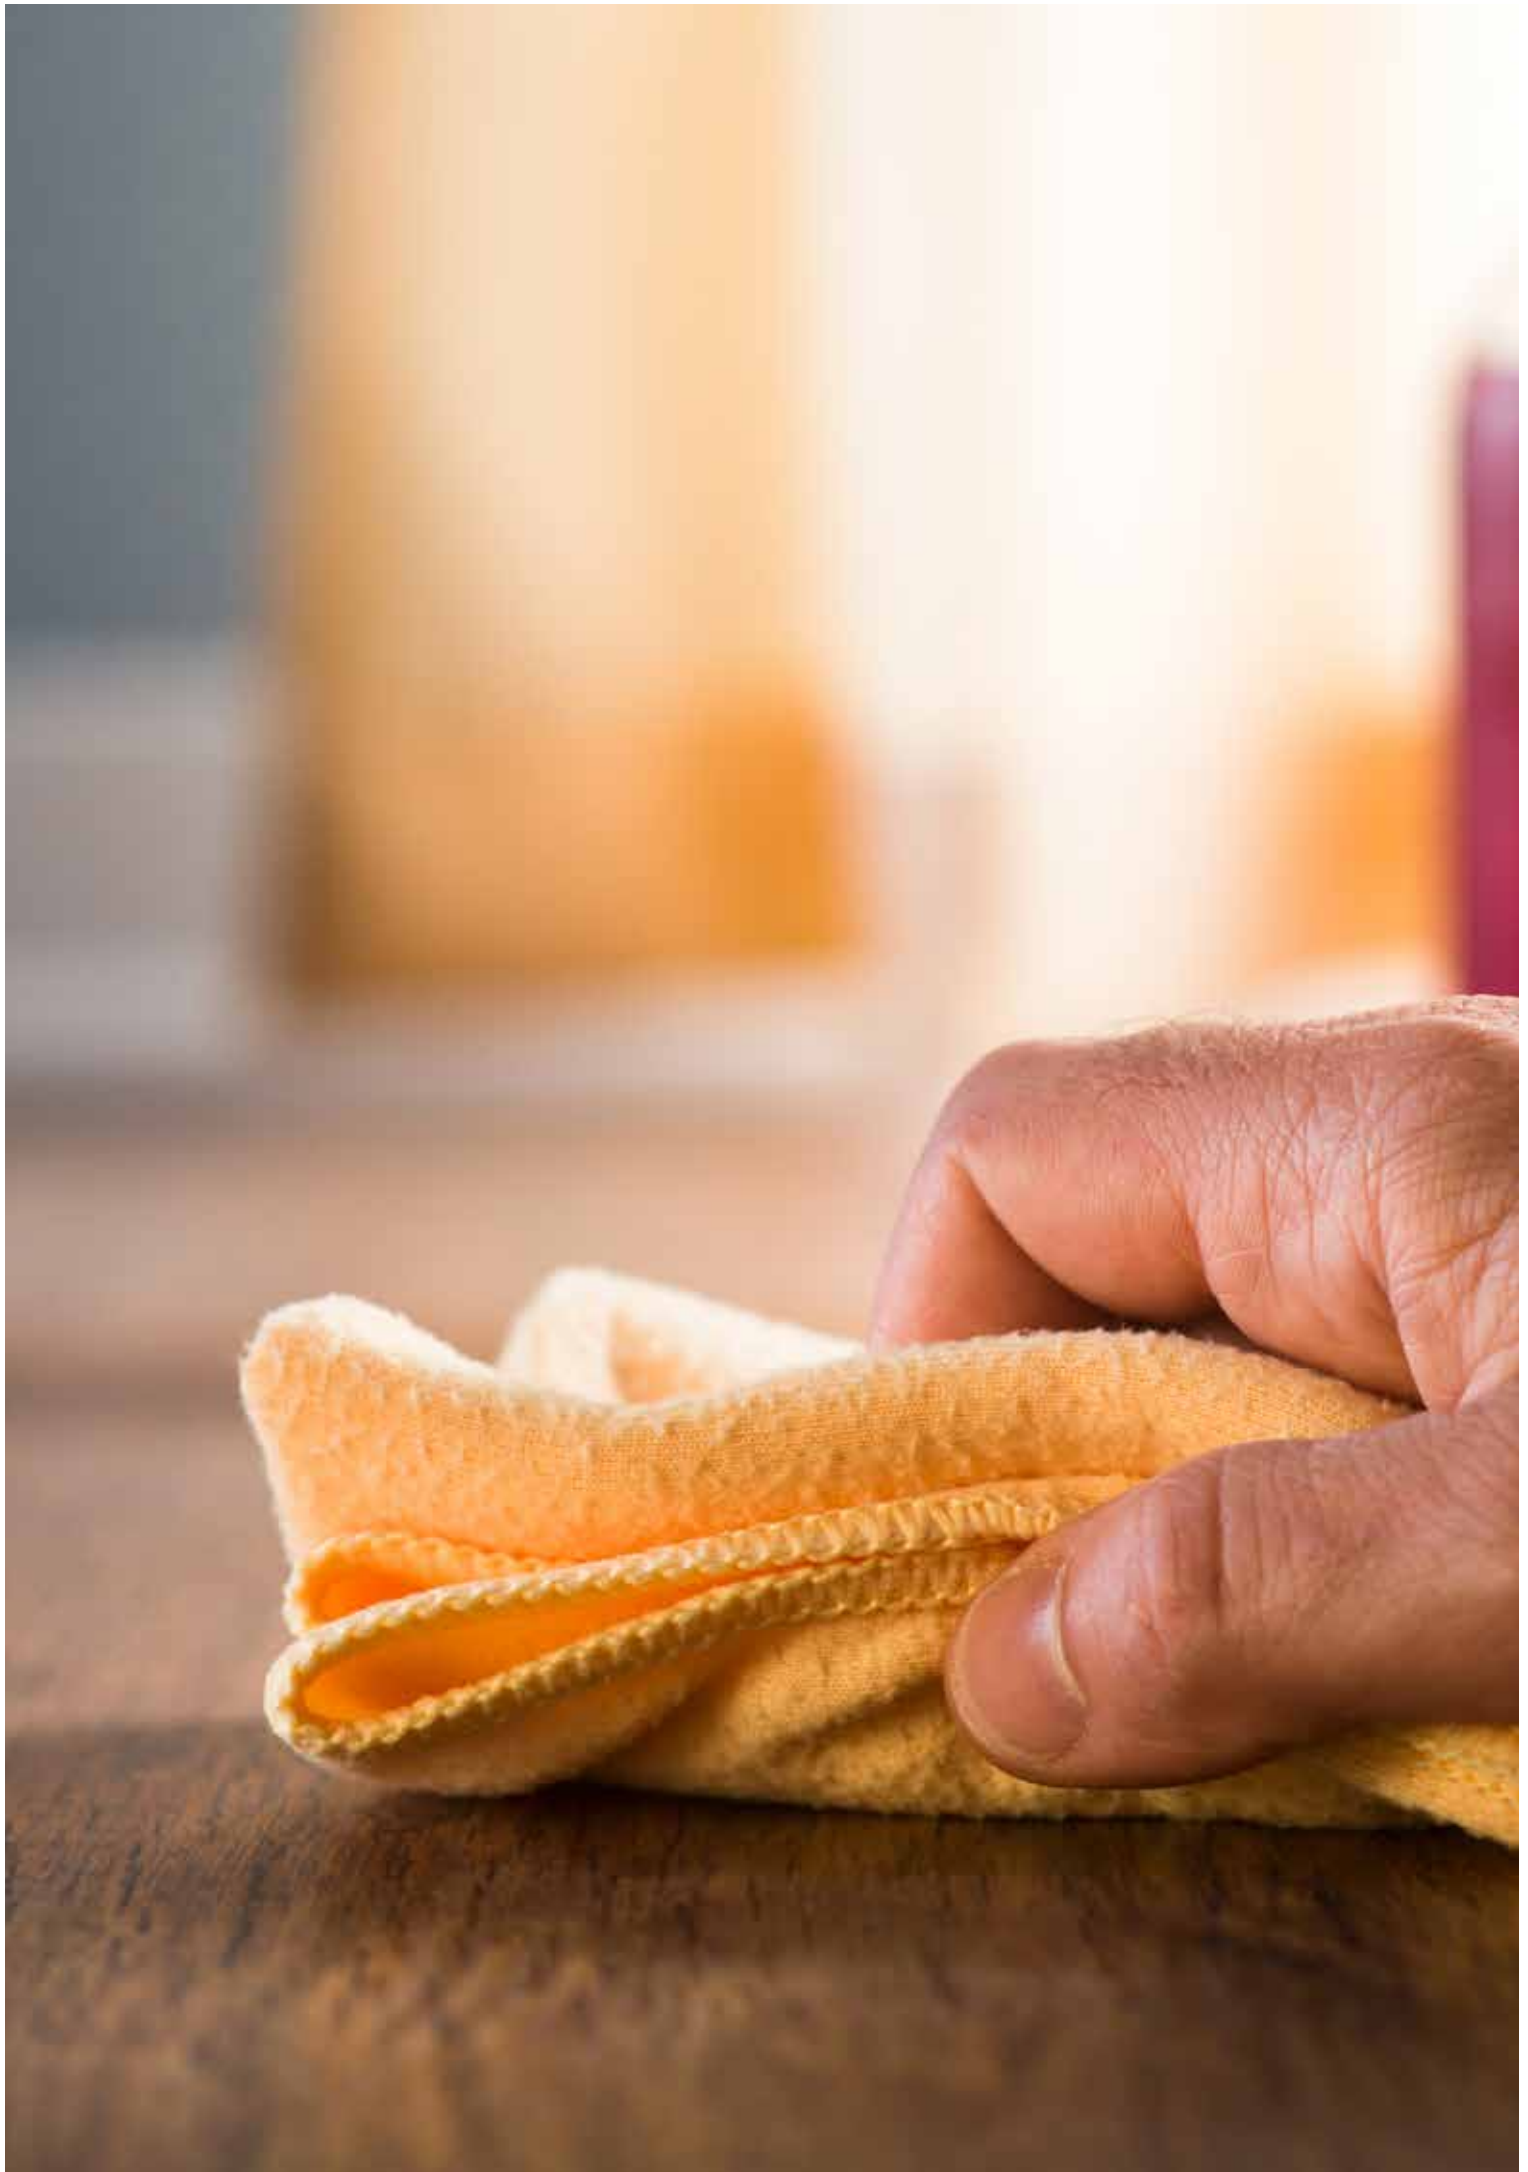

Onderhoud

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw parket aanzienlijk. Stof verwijderen doe je best met de stofzuiger. Maar ook dweilen dient te gebeuren. Dweil nooit Louter en alleen met water, dit verwijdert de natuurlijke oliën uit de houten vloer. Op termijn zorgt dit voor uitdroging en diepe vlekken in het hout.

Cras Woodshops heeft een eigen aanbod onderhoudsproducten, specifiek afgestemd op de collecties. Er is telkens een product ter beschikking voor wekelijks onderhoud (clean) en voor een heropfrissing van uw vloer. (refresh)



Oil care system

voor geoliede vloeren (voorraadcollectie Velvet - Naturals)



Oil wax care system

voor vloeren met was, Balsem of hardwasolie



Lacquer care system


voor gelakte vloeren (voorraadcollectie Velvet - Tuscany)

Voor gedetailleerde instructies en productspecificaties verwijzen we u graag door naar de onderhoudsbrochure. Terug te vinden via onze website, of in 1 van de Cras Woodshops.

Deze brochure werd zo representatief mogelijk gemaakt, maar kan nooit alle variaties in kleur en houttekening weergeven die eigen zijn aan een natuurproduct.

Voor raad en voorraad

CRAS
WOODSHOPS

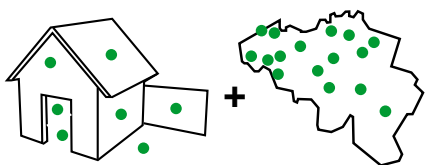

- **waregem@cras.be** - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
- **heule@cras.be** - Watervan - tel 056 35 81 43
- **poperinge@cras.be** - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
- **brugge@cras.be** - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
- **oostende@cras.be** - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
- **merelbeke@cras.be** - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
- **relegem@cras.be** - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
- **antwerpen@cras.be** - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40
- **herenthout@cras.be** - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91
- **halen@cras.be** - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
- **beringen@cras.be** - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52
- **trazegnies@cras.be** - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
- **dottignies@cras.be** - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
- **manhay@cras.be** - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
- **latinne@cras.be** - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
- **rebecq@cras.be** - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

Alle verdere info en openingsuren op www.craswoodshops.be